

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

25.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 4 年 1 0 月 1 5 日  
Date of Application:


出 願 番 号            特 願 2 0 0 4 - 3 0 1 8 2 3  
Application Number:  
[ST. 10/C] :            [ J P 2 0 0 4 - 3 0 1 8 2 3 ]

出      願      人            新日本製鐵株式会社  
Applicant(s):

2 0 0 5 年    1 月 1 4 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



出証番号    出証特 2 0 0 4 - 3 1 2 2 7 3 3

【書類名】 特許願  
【整理番号】 1044648  
【提出日】 平成16年10月15日  
【あて先】 特許庁長官 小川 洋 殿  
【国際特許分類】 B63B 3/16  
C22C 38/00 301  
B23K 25/00

【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県富津市新富 2 0 - 1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部  
内  
【氏名】 石川 忠

【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県富津市新富 2 0 - 1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部  
内  
【氏名】 井上 健裕

【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県富津市新富 2 0 - 1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部  
内  
【氏名】 島貫 広志

【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県富津市新富 2 0 - 1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部  
内  
【氏名】 小関 正

【発明者】  
【住所又は居所】 大分県大分市大字西ノ洲 1 番地 新日本製鐵株式会社 大分製鐵  
所内  
【氏名】 大谷 潤

【発明者】  
【住所又は居所】 大分県大分市大字西ノ洲 1 番地 新日本製鐵株式会社 大分製鐵  
所内  
【氏名】 皆川 昌紀

【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県富津市新富 2 0 - 1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部  
内  
【氏名】 児島 明彦

【特許出願人】  
【識別番号】 000006655  
【氏名又は名称】 新日本製鐵株式会社

【代理人】  
【識別番号】 100099759  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 青木 篤  
【電話番号】 03-5470-1900

【選任した代理人】  
【識別番号】 100077517  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 石田 敬

【選任した代理人】  
【識別番号】 100087413  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 古賀 哲次  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100113918  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 亀松 宏  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100082898  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 西山 雅也  
【先の出願に基づく優先権主張】  
【出願番号】 特願2003-362122  
【出願日】 平成15年10月22日  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 209382  
【納付金額】 16,000円  
【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 0414123

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

**【請求項 2】**

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

**【請求項 3】**

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下であり、かつ  
(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

**【請求項 4】**

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下であり、かつ、  
(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

**【請求項 5】**

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下であり、  
(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下であり、かつ、  
(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接影響  
部領域の幅が 5 mm 以上である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

**【請求項 6】**

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下であり、  
(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下であり、かつ、  
(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接影響  
部領域の幅が 5 mm 以上である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

**【請求項 7】**

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下であり、  
(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接熱影  
響部領域の幅が 5 mm 以上であり、かつ、  
(d) 溶接溶融線と接する溶接影響部 (HAZ) の旧オーステナイト粒径が  $200\ \mu\text{m}$   
以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

**【請求項 8】**

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下であり、  
(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接熱影  
響部領域の幅が 5 mm 以上であり、かつ、  
(d) 溶接溶融線と接する溶接影響部 (HAZ) の旧オーステナイト粒径が  $200\ \mu\text{m}$   
以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

**【請求項 9】**

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

- (a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下であり、
- (b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下であり、
- (c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接影響部領域の幅が 5 mm 以上であり、かつ、
- (d) 溶接溶融線と接する溶接影響部 (HAZ) の旧オーステナイト粒径が  $200\ \mu\text{m}$  以下である

ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【請求項 10】

溶接構造体の突合せ溶接継手において、

- (a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下であり、
- (b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下であり、
- (c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接影響部領域の幅が 5 mm 以上であり、かつ、
- (d) 溶接溶融線と接する溶接影響部 (HAZ) の旧オーステナイト粒径が  $200\ \mu\text{m}$  以下である

ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【請求項 11】

前記溶接構造体が板厚 50 mm 超の高強度鋼板を突合せ溶接したものであることを特徴とする請求項 1～10 のいずれか 1 項に記載の耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、溶接構造体、特に、板厚 50 mm 超の鋼板を突合せ溶接して構成した溶接構造体の耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

溶接構造体において、最も破壊発生の可能性の高い部位は、溶接継手部である。その理由としては、溶接時に溶接欠陥が生じ、この欠陥が、破壊の起点となる応力集中部となる可能性が高いこと、さらに、溶接熱の影響により鋼板組織が粗大化し、溶接継手部の脆性破壊に係る指標として用いられている破壊靱性値  $K_c$  が低下すること等が挙げられる。

## 【0003】

それ故、溶接継手部に変形や歪が集中するのを阻止するために、溶接金属の強度や硬さを母材よりも高くすることが、溶接継手を形成する上での基本であり、溶接金属を選定する際には、母材強度との比較で、オーバーマッチングとなる継手設計がなされている。

## 【0004】

溶接継手における破壊靱性値を評価する試験としては、図 4 に示すように、溶接金属 2 を中央に抱える標準的には幅 400 mm の試験片 1 の中央部にて、溶接継手の最脆弱部と想定される位置に、標準的には長さ 240 mm の切欠き 3 を機械加工した試験片を、矢印方向に引張るディープノッチ試験がある。

## 【0005】

そして、これまで、この試験により、主として板厚 50 mm 以下の船体構造用鋼板の溶接継手における破壊靱性値を評価し、その結果に基づいて、船体用鋼板に必要な性能・特性が論じられてきた。

## 【0006】

その結果、溶接部の破壊靱性値を考慮した船体用鋼板として、脆性破壊特性と疲労特性に優れた鋼板（TMCP 鋼板）が開発されている（例えば、特許文献 1、参照）。

## 【0007】

これまで、大型タンカーや 6000 TEU 以下のコンテナ船の建造で、板厚 50 mm 程度の TMCP 鋼板等が使用されていたが、近年、6000 TEU 以上の大型コンテナ船の建造ニーズが高まり、その結果、板厚 60 mm やそれ以上の板厚の鋼板も船体用構造鋼板として実用化されている。

## 【0008】

現在、実用化されている船体用構造鋼板の強度の上限は、降伏強さで 390 MPa レベルであるが、コンテナ船の大きさがさらに増大すると、必然的に、板厚の厚い（例えば 50 mm 超の）鋼板を用いることとなる。

## 【0009】

しかし、鋼板の板厚が増大し過ぎると、溶接施工上の工数が増えて建造コストが上がったり、コンテナ船そのものの重量が増える等、工業的な問題が生じる。

【特許文献 1】特開平 6-88161 号公報

## 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0010】

コンテナ船等の溶接構造物の大型化が進み、6000 TEU を超えるコンテナ船の建造においては、板厚 50 mm を超え、かつ、設計応力が高い高張力厚鋼板を用いてコンテナ船を建造することが要望されている。

## 【0011】

そこで、本発明者は、溶接継手部が最も破壊発生の可能性の高い部位になり得ることから、板厚 50 mm 以上の鋼板を突合せ溶接した大入熱溶接継手の性能について調査した。

## 【0012】

その結果、板厚 50 mm 以上の鋼板を突合せ溶接した大入熱溶接継手は、小型試験である V ノッチシャルピー衝撃試験で良好な結果を示しても、大型破壊試験であるディープノッチ試験では、必ずしも良好な破壊靱性値  $K_c$  を示さないことを知見した。

## 【0013】

そこで、本発明は、上記知見を踏まえ、降伏強度が 460 MPa クラスで、板厚が 50 mm 超の船体用溶接用高強度鋼板を突合せ溶接して、破壊靱性値  $K_c$  が十分に高い溶接継手を形成することを課題とする。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0014】

本発明者は、上記課題を解決するため、母材と溶接継手の機械的性質について調査した。その結果、本発明者は、溶接継手部に変形や歪が集中するのを阻止するために、溶接金属の強度や硬さを、母材の強度や硬さよりも高くすることを溶接継手形成上の基本とし、溶接金属を選定する際には、母材強度との比較でオーバーマッチングとなる従来の継手設計にとらわれない、新規な継手設計技術を見出した。

## 【0015】

即ち、本発明者は、大入熱突合せ溶接継手の継手設計において、溶接金属の硬さを、

(a1) 母材の硬さの 110% 以下、又は、

(a2) 母材の硬さの 70% 以上 110% 以下、

となるように制御し（アンダーマッチングとなる継手設計）、さらに、必要に応じ、

(b) 溶接金属の幅を、母材板厚の 70% 以下とすることにより、

アンダーマッチングによる継手強度の低下を防止できることを見出した。

## 【0016】

そして、上記知見に基づいて、降伏強度が 460 MPa クラスで、板厚が 50 mm 超（好ましくは 50 mm 超～70 mm 程度）の高強度厚鋼板の大入熱突合せ溶接において、破壊靱性値  $K_c$  の高い溶接継手を具現化する技術として、本発明を完成した。

## 【0017】

本発明の要旨は、以下のとおりである。

## 【0018】

(1) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下である

ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

## 【0019】

(2) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下である

ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

## 【0020】

(3) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下であり、かつ

(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下である

ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

## 【0021】

(4) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下であり、かつ、

(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下である

ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

## 【0022】

(5) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、

(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下であり、

(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下であり、かつ、

(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接影響部領域の幅が 5 mm 以上である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【0023】

(6) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、  
(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下であり、  
(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下であり、かつ、  
(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接影響部領域の幅が 5 mm 以上である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【0024】

(7) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、  
(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下であり、  
(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接熱影響部領域の幅が 5 mm 以上であり、かつ、  
(d) 溶接溶融線と接する溶接影響部 (HAZ) の旧オーステナイト粒径が  $200\ \mu\text{m}$  以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【0025】

(8) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、  
(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下であり、  
(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接熱影響部領域の幅が 5 mm 以上であり、かつ、  
(d) 溶接溶融線と接する溶接影響部 (HAZ) の旧オーステナイト粒径が  $200\ \mu\text{m}$  以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【0026】

(9) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、  
(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 110% 以下であり、  
(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下であり、  
(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接影響部領域の幅が 5 mm 以上であり、かつ、  
(d) 溶接溶融線と接する溶接影響部 (HAZ) の旧オーステナイト粒径が  $200\ \mu\text{m}$  以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【0027】

(10) 溶接構造体の突合せ溶接継手において、  
(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの 70% 以上 110% 以下であり、  
(b) 溶接金属の幅が母材板厚の 70% 以下であり、  
(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの 95% 以下の硬さに軟化している溶接影響部領域の幅が 5 mm 以上であり、かつ、  
(d) 溶接溶融線と接する溶接影響部 (HAZ) の旧オーステナイト粒径が  $200\ \mu\text{m}$  以下である  
ことを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【0028】

(11) 前記溶接構造体が板厚 50 mm 超の高強度鋼板を突合せ溶接したものである  
ことを特徴とする前記 (1) ~ (10) のいずれかに記載の耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【発明の効果】

【0029】



本発明によれば、降伏強度が460MPaクラスで、板厚が50mm超の高強度鋼板、特に、船体用溶接用高強度鋼板を突合せ溶接する時、破壊靱性値Kcが十分に高い溶接継手を形成することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0030】

これまで、溶接継手の設計は、溶接継手部に変形や歪が集中することを阻止するために、溶接金属の強度や硬さを、母材よりも高くすることが基本であり、溶接材料は、その強度が母材強度と比較してオーバーマッチングとなるよう選定されていた。

【0031】

そこで、本発明者は、降伏強さで460MPaクラスの鋼板を試作し、溶接金属がオーバーマッチングとなるように選定した溶接材料で、溶接継手を製作し、ディープノッチ試験でその機械的性質を評価した。

【0032】

その結果、上記溶接継手は、溶接継手部のVノッチシャルピー試験では、 $-20^{\circ}\text{C}$ の試験温度で90J以上の十分な値を示し、かつ、破面遷移温度も $-20^{\circ}\text{C}$ と極めて良好な値を示したにもかかわらず、ディープノッチ試験では、破壊靱性値Kcが $2000\text{N/mm}^{1.5}$ 以下と極めて低い値を示した。

【0033】

即ち、本発明者は、従来から知られている「Vノッチシャルピー試験結果とディープノッチ試験結果との相関関係」から大きく逸脱する試験結果を得た。

【0034】

そこで、ディープノッチ試験での破壊発生点を詳細に調査した結果、本発明者は、

(i) 破壊の発生位置は、溶接金属(WM)と溶接熱影響部(HAZ)の境界(溶接溶融線[FL])であること、及び、

(ii) 破壊の発生した部分の微視組織は、シャルピー試験片で観察された破壊発生部の微視組織と同一であること  
を突き止めた。

【0035】

さらに、本発明者は、ディープノッチ試験とシャルピー試験において、破壊のドライビングフォースとなる局所応力の分布形態を、3次元有限要素法にて解析した結果、

(iii) ディープノッチ試験とシャルピー試験における局所応力の分布形態は、著しく異なること  
を知見した。

【0036】

図3に、板厚70mmの試験片につき、溶接金属(WM)と溶接熱影響部(HAZ)との境界部(FL)、及び、溶接熱影響部(HAZ)にノッチを設け、ノッチ先端でのCTOD (Crack Tip Opening Displacement: 亀裂端開口変位)が0.05mmになる場合のノッチ先端から亀裂進展方向に所定の距離離れた各位置における亀裂開口応力分布をFEM(3次元有限要素法)で解析した結果の一例を示す。

【0037】

この図から、(iv) 板厚が50mmを超え70mm程度になると、板厚方向での拘束度(力)が著しく増大し、溶接金属(WM)の強度が母材(BM)や溶接熱影響部(HAZ)の強度よりも高いと(WM-Hの場合)、局所応力が溶接金属(WM)と溶接熱影響部(HAZ)との境界で著しく増大することが解る(図中、□[WM-H]及び黒四角[WM-L]、参照)。

【0038】

一方、溶接金属(WM)の強度が、母材(BM)や溶接熱影響部(HAZ)の強度よりも高い場合(WM-Hの場合)であっても、溶接熱影響部(HAZ)では、局所的な応力は増大せず、溶接金属(WM)の強度が低い場合(WM-Lの場合)とほぼ同じになる。

【0039】

このことから、 $Kc$  値が低下する理由は、溶接金属 (WM) の強度が、母材 (BM) や溶接熱影響部 (HAZ) の強度よりも高い場合 (WM-H の場合) に、溶接金属 (WM) と溶接熱影響部 (HAZ) との境界で、局所的な応力が増大するためであると考えられる。

#### 【0040】

即ち、上記解析の結果、本発明者は、(v) 溶接金属 (WM) と溶接熱影響部 (HAZ) との境界での局所応力の著しい増大を抑制し、 $Kc$  値を向上させるためには、溶接金属 (WM) の強度をできるだけ低くすることが必要であることを見出した。

#### 【0041】

ここで、上記解析結果をもとに、溶接金属の硬さ ( $Hv$  (WM)) を種々変化させて、破壊靱性値  $Kc$  を測定し、 $Kc$  測定値を“溶接金属の硬さ [ $Hv$  (WM)] / 母材の硬さ [ $Hv$  (BM)]” に対してプロットした結果、図 1 中「●」に示すように、溶接金属の硬さ [ $Hv$  (WM)] を母材の硬さ [ $Hv$  (BM)] の 110% 以下に抑制すれば、局所的な応力の増大による破壊靱性値の低下を防止できることを知見した。

#### 【0042】

このように、溶接金属の硬さ [ $Hv$  (WM)] を、母材の硬さ [ $Hv$  (BM)] より低くすることが、溶接継手の破壊靱性値  $Kc$  を向上させるために必要であることを知見したが、溶接金属の硬さ [ $Hv$  (WM)] を低下させると、一方で、溶接継手の強度 (引張強さ) を確保できず、構造物や構造体として致命的な問題を引き起こすことになる。

#### 【0043】

そこで、溶接継手においても母材の強度と同程度の強度を確保するために必要な溶接金属の強度の下限を実験的に検討した。その結果、図 2 に示すように、溶接金属の幅 (ビード幅) の影響が顕著であるところ、該幅を板厚の 70% 以下に限定すれば、溶接金属の硬さ [ $Hv$  (WM)] を母材の硬さ [ $Hv$  (BM)] の 70% まで低減しても、溶接継手の強度 (引張強さ) を確保できることを見出した。

#### 【0044】

溶接継手において所定の破壊靱性値  $Kc$  を確保するためには、溶接継手の最脆弱部である溶接溶融線 (FL) において局所応力が増大しないようにすることが肝要であることは前述したが、同時に、FL 近傍での微視的な耐脆性破壊発生特性を向上させることが重要である。

#### 【0045】

FL 近傍で脆性破壊が発生するメカニズムを調査、検討した結果、旧オーステナイト周辺に生成する初析フェライトや、旧オーステナイト内部にラス状に生成する上部ペーナイトやフェライトサイドプレート等が破壊の起点となることを突き止め、旧オーステナイト粒径を小さく抑制することにより、耐脆性破壊発生特性を改善することができることを知見した。

#### 【0046】

本発明者の実験結果によれば、溶接溶融線 (FL) と接する溶接熱影響 (HAZ) 部の旧オーステナイト粒径を  $200\mu m$  以下に抑制することが好ましい。

#### 【0047】

また、本発明者は、溶接金属に接する溶接溶融線 (FL) における局所応力の発生ないし分布は、溶接金属の硬さに支配されるが、FL に接している HAZ 領域において“軟化している領域” が大きい場合には、FL の局所応力が緩和される傾向にあることを見出した。

#### 【0048】

本発明者の実験結果によれば、HAZ 軟化幅が 5 mm 以上存在した場合に、上記緩和現象が認められたので、HAZ 軟化幅は 5 mm 以上とすることが好ましい。

#### 【0049】

HAZ 部の硬さが母材の硬さより低ければ、原理的に局所応力は低減するが、本発明者の実験結果によれば、局所応力低減効果が明確に認められるのは、HAZ 部の硬さが、母

材の硬さよりも5%以上低くなっている場合であった。

【0050】

それ故、本発明においては、熱影響を受けていない母材部の硬さの95%以下の硬さに軟化している溶接熱影響部領域の幅を5mm以上とすることが好ましい。

【0051】

本発明で用いる溶接構造体や船殻外板用の高強度鋼板は、公知の成分組成の溶接用構造用鋼から製造したものでよい。

【0052】

例えば、質量%で、C:0.02~0.20%、Si:0.01~1.0%、Mn:0.3~2.0%、Al:0.001~0.20%、N:0.02%以下、P:0.01%以下、S:0.01%以下を基本成分とし、母材強度や継手靱性の向上等、要求される性質に応じて、Ni、Cr、Mo、Cu、W、Co、V、Nb、Ti、Zr、Ta、Hf、REM、Y、Ca、Mg、Te、Se、Bの内の1種又は2種以上を含有した鋼が好ましい。

【0053】

鋼板の板厚は特に限定されないが、本発明は、例えば、板厚が50mm超の大型船殻外板用の高強度鋼板に適用するのが好ましい。

【0054】

また、溶接材料も、本発明に規定する特性を満足すればよく、その化学成分や、溶接方法が限定されるものではない。

【0055】

なお、溶接材料の化学成分としては、C:0.01~0.06%、Si:0.2から1.0%、Mn:0.5~2.5%、Ni:0~4.0%、Mo:0~0.30%、Al:0~0.3%、Mg:0~0.30%、Ti:0.02~0.25%、B:0~0.050%の範囲が望ましいが、鋼材の化学成分をも考慮して、適宜選択すればよい。

【0056】

溶接方法としては、VEGA（1電極揺動式エレクトロガス溶接）、VEGA-II（2電極揺動式エレクトロガス溶接）、EG（エレクトロガス溶接）、及び、SAW（サブマージアーク溶接）を用いる。

【0057】

例えば、VEGA-IIでは、上記化学成分の範囲の溶接ワイヤーを2本用い、板厚70mmの鋼板を溶接する場合は、電圧42V、電流390A、溶接速度4.2m/分、溶接入熱450kJ/cm以上で溶接を行なう。なお、開先角度は20°、開先幅は33mm、ルートギャップは8mmとするのが好ましい。

【0058】

また、SAWで、板厚70mmの鋼板を溶接する場合には、直径4.8mmの溶接ワイヤーを用い、電流650A、電圧33V、溶接速度60cm/分で多層溶接したり、また、裏面を銅やアスベストでバックングし、さらに電流を上げて大入熱溶接する。

【0059】

CO<sub>2</sub>溶接の場合には、例えば、直径1.4mmの溶接ワイヤーを用いて、電流200~450A程度で溶接するが、それらは一例であり、適切な溶接条件を選択し、溶接金属の硬さや、ビード幅を、本発明で規定する所定の範囲に制御すれば、本発明の効果を得ることができる。

【0060】

結局、溶接条件は、溶接金属の硬さや、ビード幅が本発明で規定する所定の範囲に適確に制御されれば、特に限定されないが、消耗式電極型エレクトロガス溶接などでは、ビード幅が板厚以上になってしまうので、この場合は、本発明の範囲外になる。

【0061】

レーザー溶接や電子ビーム溶接では、溶接ビードの幅を容易に板厚以下に制御できるので、溶接ビード幅とともに溶接金属の硬さを、本発明で規する所定の範囲内に制御すれば

、この場合は、本発明の範囲内となる。

【0062】

しかし、通常、溶接材料を用いない溶接では、母材部分の溶融、凝固過程のみで形成される溶接金属となり、溶接金属の硬さが母材部よりも高くなり易いので、溶接金属の硬さが本発明で規定する所定の範囲の範囲外であれば、本発明の範囲外である。

【実施例】

【0063】

以下、本発明を、実施例に基づいて説明するが、実施例における条件は、本発明の実施可能性及び効果を確認するために採用した一条件例であり、本発明は、該一条件例に限定されるものではない。

【0064】

本発明は、本発明の要旨を逸脱せず、本発明の目的を達成する限りにおいて、種々の条件ないし条件の組合せを採用し得るものである。

【0065】

(実施例1)

板厚50mm～100mmの厚鋼板を準備し、溶接継手の特徴及び性能を試験、調査した。その結果を表1に示す。なお、用いた鋼材(厚鋼板)の化学成分(鋼種)及び突合せ溶接部の溶接材料の化学成分を、それぞれ、表3及び表4に示す。

【0066】

溶接方法は、VEGA、VEGA-II、EG、及び、SAWを用いた。それぞれの溶接条件を表2に示す。

【0067】

なお、開先について、VEGAの場合は、開先角度 $20^{\circ}$ のV字開先とし、ルートギャップを8mmとし、VEGA-II及びEGの場合は、開先角度 $20^{\circ}$ のV字開先とし、ルートギャップを8mmとし、SAWの場合は、開先角度 $40^{\circ}$ のY字開先とし、ルートギャップを2mmとした。

【0068】

Hv(BM)は、10kgの圧痕により測定した母材の板厚方向における硬さの平均値である。Hv(WM)は、溶接金属の板厚中央部において、10kgの圧痕により測定した硬さの値である。

【0069】

ビード幅は、溶接金属の表面、裏面、及び、板厚中心の3点で測定した平均値である。

【0070】

HAZ軟化幅は、母材の硬さより5%軟化したHAZ領域を、溶接溶融線から母材方向へ測定した時の領域の幅である。

【0071】

HAZの旧 $\gamma$ 粒径は、溶接溶融線に接するHAZ部での旧オーステナイト粒を円相当径で表記したものである。

【0072】

溶接継手の性能に関し、破面遷移温度 $vTrs(^{\circ}C)$ は、溶接継手の最脆弱部である溶接溶融線(FL)が試験片の板厚中央となるように採取した試験片を用い、試験温度を変化させて求めた結果である。

【0073】

破壊靱性値 $Kc(N/mm^{1.5})$ は、前述のディープノッチ試験において、 $-20^{\circ}C$ の試験温度で求めた値であり、「>」印を付記した値は、試験片の切欠き部で十分変形して、延性き裂の痕跡が確認されたものであり、試験片幅が400mmであるため、それ以上の $Kc$ 値を計測できなかったものである。

【0074】

継手引張強度(MPa)は、NKU1号試験片を作製して、継手引張試験を行った結果であり、破断した強度を示すものである。

## 【0075】

表1に示すように、本発明例のNo. 1~17は、各種条件が本発明で規定する範囲内にあるものであり、Kc値が十分な値を示している。

## 【0076】

これらの本発明例の中で、No. 1~14は、Hv(WM)/Hv(BM)、及び、ビード幅/板厚、HAZ軟化幅が本発明の範囲内にあるので、溶接継手のKc値及び継手引張強度は、ともに十分な値を示している。

## 【0077】

なお、本発明例No. 14は、HAZ軟化幅が、本発明の好ましい範囲より小さいので、Kc値が、本発明例のNo. 1~13と比較して若干低いものの、それでも、 $3000\text{ N/mm}^{1.5}$ 以上の良好な値を示している。

## 【0078】

本発明例No. 15は、シャルピー試験によるvTrsが、本発明例のNo. 1~14と同程度のレベルであることに対応し、Kc値が十分な値であるが、Hv(WM)/Hv(BM)の好ましい範囲より低いため、継手強度が低いものである。

## 【0079】

本発明例No. 16及び17は、ビード幅/板厚が、本発明の好ましい範囲を超えるため、継手強度が低いものである。

## 【0080】

これに対して、比較例No. 18~22は、Hv(WM)/Hv(BM)が、本発明で規定する上限値を超えているため、シャルピー試験によるvTrsが、本発明例のNo. 1~17と同程度のレベルにあるにもかかわらず、溶接継手のKc値が低いものである。

## 【0081】

したがって、本発明は、YPが470MPa以上の高強度で、かつ、板厚が50mm以上の厚手鋼板の溶接継手において、適切なKc値を確保するのに適用されるものであり、この点で、本発明は新規な発明である。

## 【0082】

【表1】

表 1

突合せ溶接継手										溶接継手の特徴					溶接継手の性能			
NO.	鋼種	板厚 (mm)	母材引 張強度 (MPa)	溶接 方法	溶接 条件	Hv (B4)	Hv (NM)	Hv (NM) / Hv (B4)	ピード幅 /板厚	HAZ 軟化幅 (mm)	HAZの旧 γ粒径 (μm)	溶け延び試験 でのvTrs (°C)	K <sub>IC</sub> (N/mm <sup>1.5</sup> )	継手引 張強度 (MPa)				
本発明例	1	YP47	70	VEGA-II	EG-60M1	202	212	1.05	0.45	12	180	-5	4980	610				
	2	YP47	70	EG	EG-60M2	204	200	0.98	0.67	15	190	-10	>5200	602				
	3	YP47	65	EG	EG-60M3	210	151	0.72	0.66	13	170	-1	4200	590				
	4	YP47	70	VEGA-II	EG-60M4	205	226	1.1	0.51	15	150	-3	4890	620				
	5	YP40	70	VEGA-II	EG-3	175	186	1.06	0.4	18	165	-25	>5100	615				
	6	YP47	60	VEGA-II	EG-60M1	215	204	0.95	0.46	16	175	2	4100	623				
	7	YP47	55	VEGA	EG-60M1	210	208	0.99	0.61	7	55	-30	>5100	598				
	8	YP47	70	VEGA-II	EG-60M3	200	206	1.03	0.45	17	120	-3	4230	602				
	9	YP47	50	SAW	EG-60M1	195	205	1.05	0.68	8	45	-15	5100	620				
	10	YP47	65	SAW	EG-60M2	210	227	1.08	0.5	11	58	-23	>5100	615				
比較例	11	YP47	75	SAW	EG-60M3	204	222	1.09	0.67	8	75	-10	4850	610				
	12	YP40	80	VEGA-II	EG-3	183	134	0.73	0.4	12	280	3	4100	590				
	13	YP47	100	VEGA-II	EG-60M4	210	200	0.95	0.35	13	190	-8	4250	610				
	14	YP47	55	SAW	EG-60M1	210	208	0.99	0.61	3	55	-25	3520	598				
	15	YP47	70	EG	EG-60M2	205	133	0.65	0.51	15	150	-6	4720	502				
	16	YP47	70	VEGA-II	EG-60M1	220	224	1.02	1.2	18	165	-28	>5100	490				
	17	YP47	60	SEG-II	EG-60M3	215	204	0.95	0.8	16	175	-10	4100	520				
	18	YP47	70	VEGA-II	EG-60	202	265	※1.31	0.45	12	180	-4	980	610				
	19	YP47	70	EG	EG-60	204	235	※1.15	0.67	15	190	-12	1500	602				
	20	YP47	65	EG	EG-60	210	258	※1.23	0.66	13	170	-5	950	590				
	21	YP47	70	VEGA-II	EG-60M	204	235	※1.15	1.2	15	190	-8	1500	460				
	22	YP47	65	VEGA-II	EG-60M	210	258	※1.23	0.8	13	170	-3	950	480				

※: 本発明の範囲外

【0083】

【表 2】

表 2

表 2

溶接方法		溶接 条件	板厚 (mm)	電流 I (A)		電圧 E (V)	溶接速度 v (cm/min)	入熱量 (kJ/cm)	ワイヤ径 (mm)
VEGA		VS1	50	400		40	2.9	331	1.6
		VS2	55	400		40	2.5	383	1.6
		VS3	60	400		40	2.2	439	1.6
		VS4	65	400		40	1.9	498	1.6
VEGA-Ⅱ		V1	55	420		42	6.5	326	1.6
		V2	60	420		42	6.0	353	1.6
		V3	70	420		42	4.5	470	1.6
		V4	80	420		42	4.0	529	1.6
		V5	100	440		44	3.5	664	1.6
EG		E1	60	420		42	3.0	353	1.6
		E2	65	420		42	2.5	423	1.6
		E3	70	420		42	2.1	504	1.6
SAW	1パス 溶接	S1	55	先行	2100	42	18	571	6.4
				後行	1600	52			6.4
	7パス 溶接	S2	65	先行	1400	37	40	159	6.4
				後行	1200	45			6.4
		S3	75	先行	1400	37	35	181	6.4
				後行	1200	45			6.4

【0084】

【表 3】

表 3

(mass%)

鋼種	C	Si	Mn	P	S	Ni	Ti
YP40	0.11	0.21	1.3	0.006	0.003		0.01
YP47	0.08	0.24	1.22	0.007	0.002	1.02	0.01

【0085】

【表 4】

表 4

(mass%)

溶接材料	C	Si	Mn	P	S	Mo	Ni
EG-1	0.10	0.33	1.45	0.015	0.010	0.27	
EG-3	0.08	0.29	1.85	0.011	0.008	0.15	
EG-60	0.10	0.34	1.68	0.016	0.100	0.29	
EG-60M	0.08	0.29	1.81	0.011	0.010	0.00	4.10
EG-60M1	0.07	0.29	1.81	0.011	0.010	0.10	1.50
EG-60M2	0.06	0.29	1.81	0.007	0.006	0.12	3.10
EG-60M3	0.03	0.29	1.81	0.011	0.010	0.25	1.00
EG-60M4	0.11	0.31	2.10	0.008	0.003	0.24	0.50

## 【産業上の利用可能性】

【0086】

本発明によれば、高強度で且つ板厚の大きい高強度鋼板の大入熱溶接継手において、万一、溶接欠陥が存在したり、疲労亀裂が発生、成長しても、脆性破壊が発生し難いので、溶接構造体が破壊するような致命的な損傷、損壊を防止することができる。

【0087】

よって、本発明は、溶接構造体の安全性を顕著に高めるという顕著な効果を奏し、産業上の利用価値の高い発明である。

## 【図面の簡単な説明】

【0088】

【図1】Kc値に及ぼす溶接金属と母材の硬さの影響を示す図である。

【図2】継手強度に及ぼす溶接金属と母材の硬さ比、及び、ビード幅との関係を説明する図である。

【図3】板厚70mmの試験片につき、溶接金属(WM)と溶接熱影響部(HAZ)との境界部(FL)、及び、溶接熱影響部(HAZ)にノッチを設け、ノッチ先端でのCTOD(Crack Tip Opening Displacement: 亀裂端開口変位)が0.05mmになる場合のノッチ先端から亀裂進展方向に所定の距離離れた各位置における亀裂開口応力分布をFEM(3次元有限要素法)で解析した結果の一例を示す図である。

【図4】ディープノッチ試験片を示す図である。

## 【符号の説明】


【0089】

- 1 試験片
- 2 溶接金属
- 3 切欠き




【書類名】 図面  
【図 1】

図 1

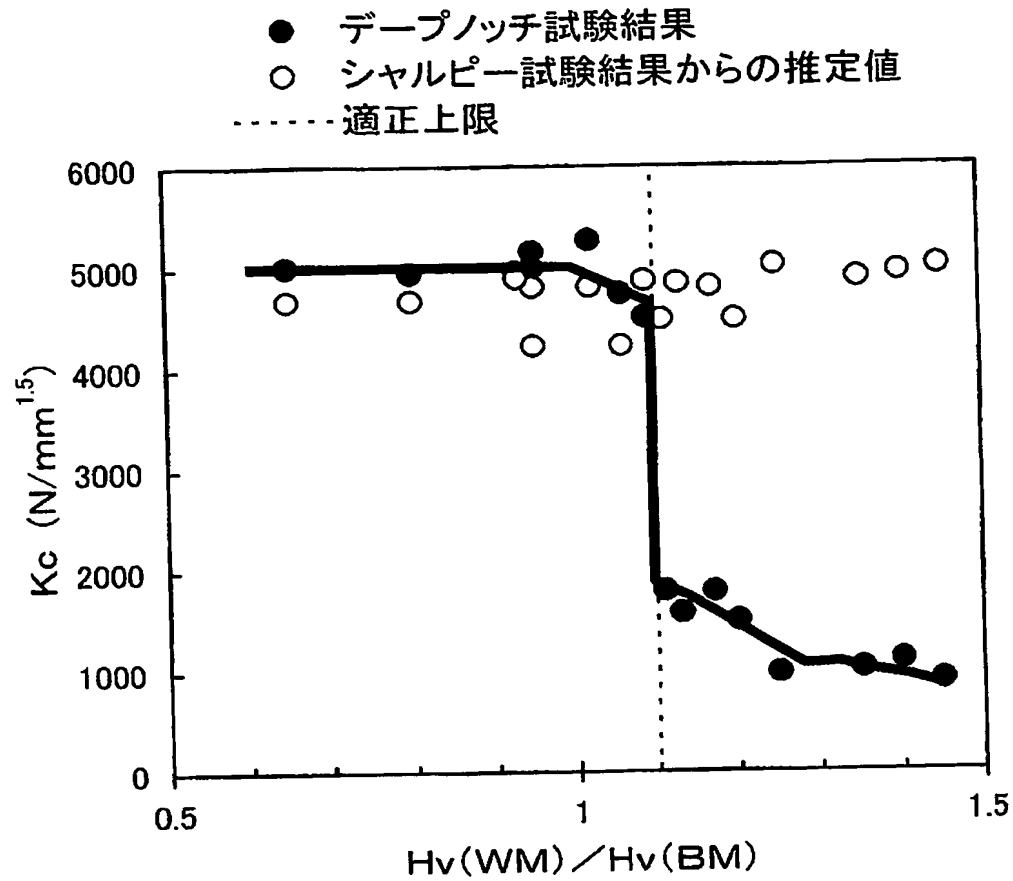


【図 2】

図 2

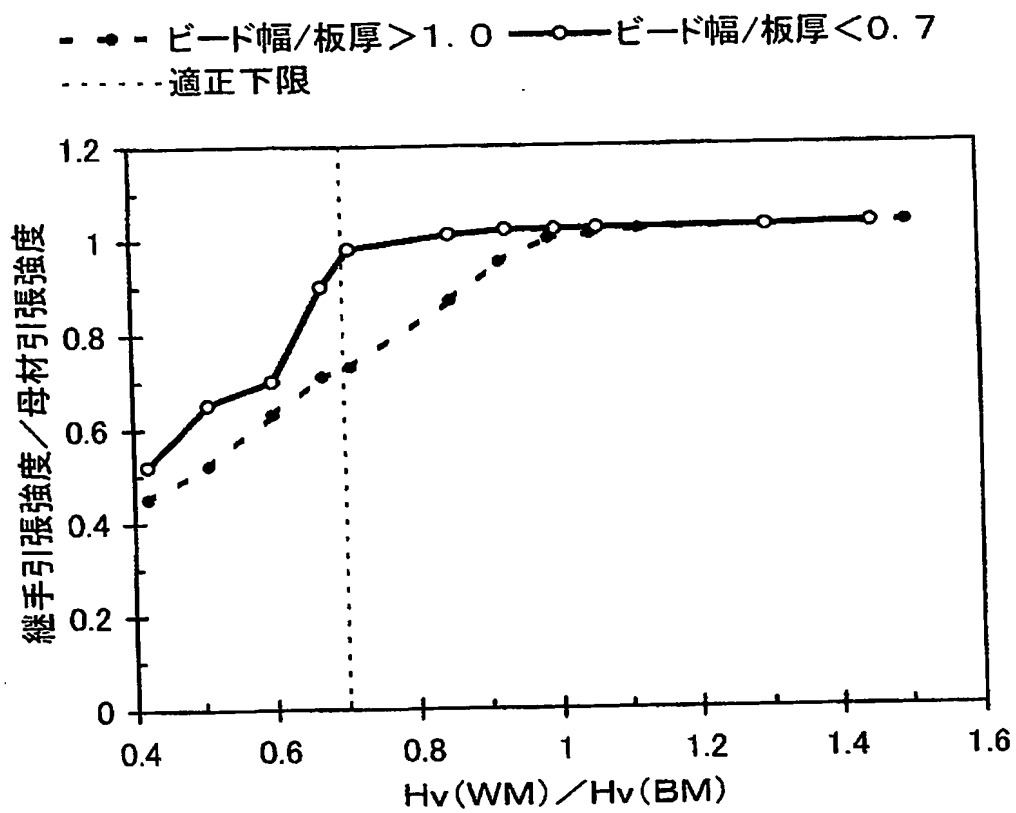


【図 3】

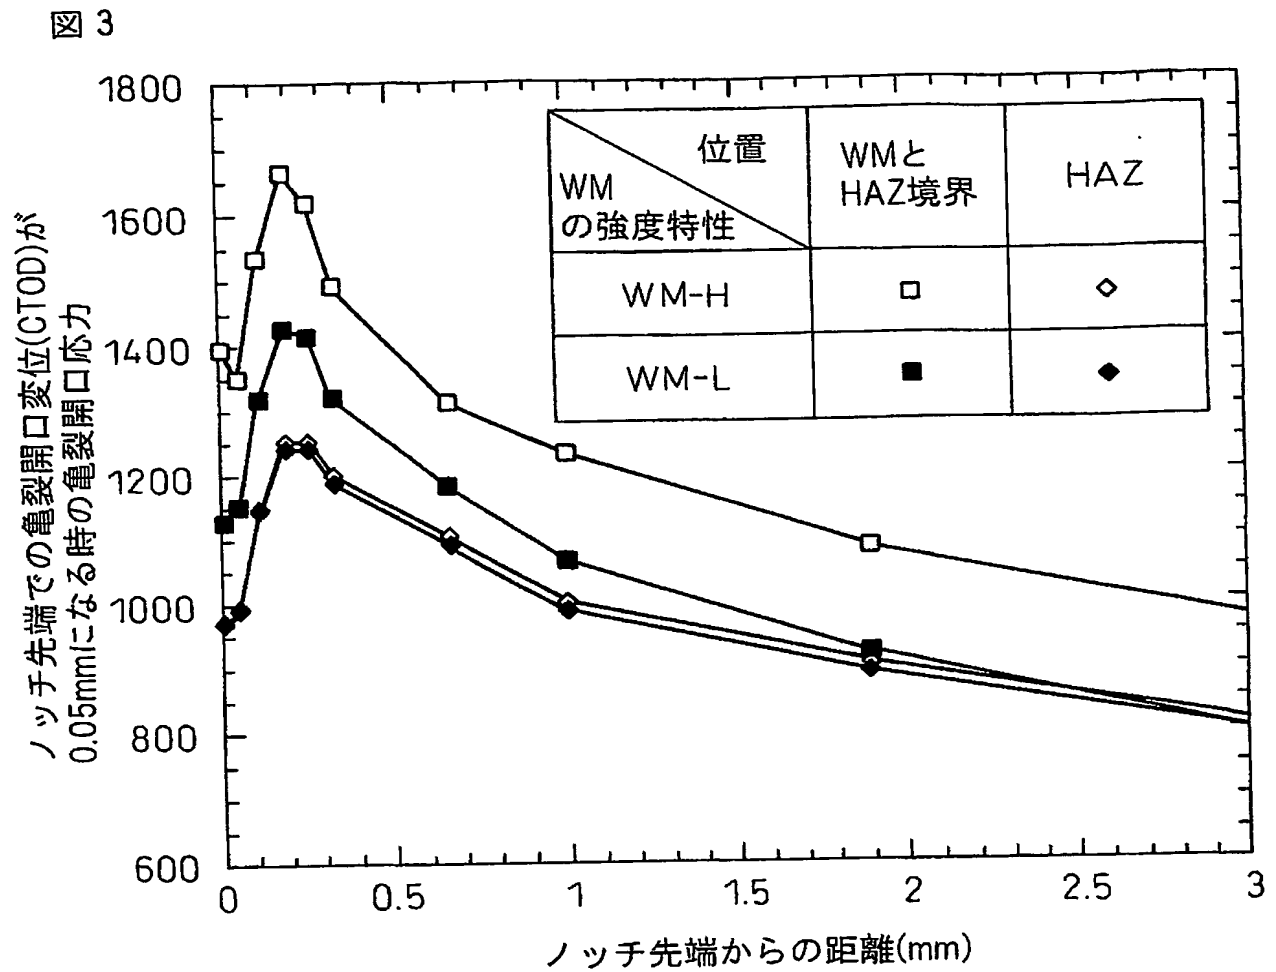

【図 4】

図 4

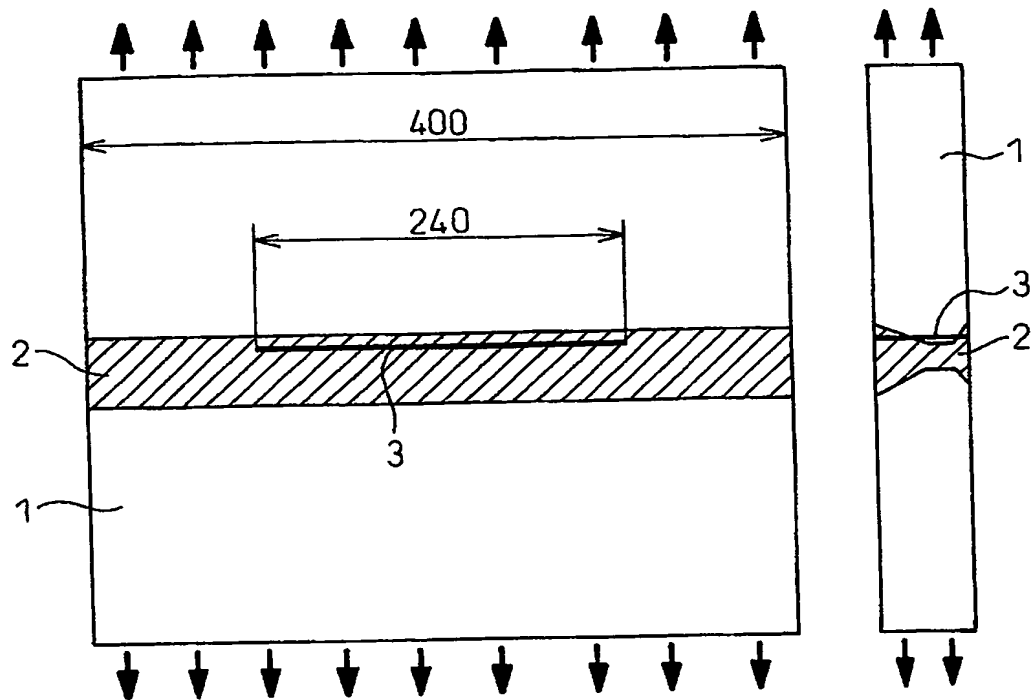

## 【書類名】要約書

## 【要約】

【課題】 降伏強度が460MPaクラスで、板厚が50mm超の船体用溶接用高強度鋼板を突合せ溶接して、破壊靱性値Kcが十分に高い溶接継手を形成する。

【解決手段】 溶接構造体の突合せ溶接継手において、(a1) 溶接金属の硬さが母材の硬さの110%以下、又は、(a2) 溶接金属の硬さが母材の硬さの70%以上110%以下であり、必要に応じ、(b) 溶接金属の幅が母材板厚の70%以下、(c) 熱影響を受けていない母材部の硬さの95%以下の硬さに軟化している溶接影響部領域の幅が5mm以上、及び/又は、(d) 溶接溶融線と接する溶接影響部(HAZ)の旧オーステナイト粒径が200 $\mu$ m以下であることを特徴とする耐脆性破壊発生特性に優れた大入熱突合せ溶接継手。

【選択図】 図1

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2004-301823
受付番号	50401766110
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0092
作成日	平成 16 年 10 月 20 日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【特許出願人】

## 【識別番号】

000006655

## 【住所又は居所】

東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 3 号

## 【氏名又は名称】

新日本製鐵株式会社

## 【代理人】

申請人

## 【識別番号】

100099759

## 【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森

ビル 青和特許法律事務所

## 【氏名又は名称】

青木 篤

## 【選任した代理人】

## 【識別番号】

100077517

## 【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森

ビル 青和特許法律事務所

## 【氏名又は名称】

石田 敬

## 【選任した代理人】

## 【識別番号】

100087413

## 【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森

ビル 青和特許法律事務所

## 【氏名又は名称】

古賀 哲次

## 【選任した代理人】

## 【識別番号】

100113918

## 【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森

ビル 青和特許法律事務所

## 【氏名又は名称】

亀松 宏

## 【選任した代理人】

## 【識別番号】

100082898

## 【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森

ビル 青和特許法律事務所

## 【氏名又は名称】

西山 雅也



特願 2004-301823

出願人履歴情報

識別番号

[000006655]

1. 変更年月日

1990年 8月10日

[変更理由]

新規登録

住所

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

氏名

新日本製鐵株式会社



# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/016066

International filing date: 22 October 2004 (22.10.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-301823  
Filing date: 15 October 2004 (15.10.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse